

Montageanleitung Dachspoiler

Toyota GR Yaris




Mitgeliefertes Material

- Dachspoiler
- Kleber Betalink
- Teilegutachten
- Typenschild



+++ Wichtige Hinweise +++

- Anbauteile vor der Montage auf Passform überprüfen
- Das Typenschild ist mittig von unten auf dem Teil anzubringen
- Der Montagekleber muss ca. 24 Stunden aushärten, bevor das Fahrzeug gefahren wird
- Die Wagenwäsche durch Waschanlage darf erst nach drei Tagen erfolgen
- Optimal ist die Montage mit zwei Personen durchzuführen
- Zusätzlich zu den mitgelieferten Materialien wird Fixierband (z.B. Tesa) benötigt

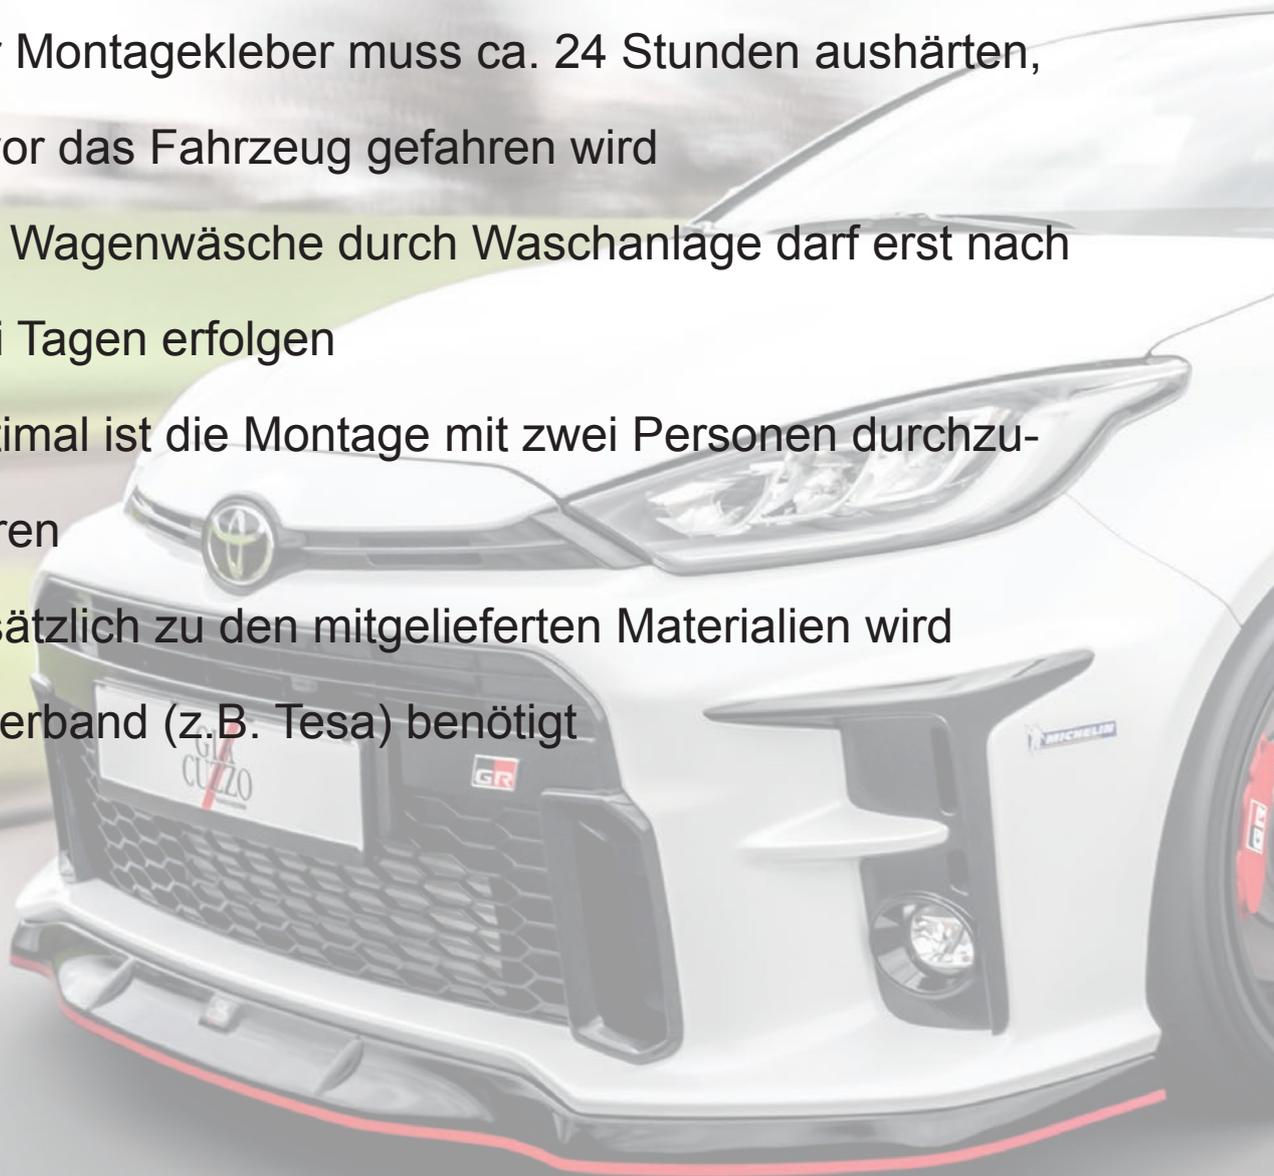

Montage

1. Dachspoiler auf Passform überprüfen, um Toleranzen am Fahrzeug auszuschließen



2. Anlagefläche des Dachspoilers beidseitig bis auf das GFK abschleifen (siehe Bild)
3. Dachspoiler und Anlagefläche am Fahrzeug mit einem Reiniger zur Entfettung von Oberflächen (z.B. Teroson VR20) säubern
4. Vor dem Auftragen des Klebers, den Dachspoiler am Fahrzeug anhalten und die Montageposition markieren



5. Kleber, wie abgebildet, beidseitig auftragen
6. Dabei ist auf ausreichenden Abstand zur Außenkante zu achten, um zu vermeiden, dass der Kleber seitlich austritt
7. Überschüssiger Kleber muss umgehend entfernt werden (z.B. Teroson VR20)



8. Dachspoiler am Fahrzeug anlegen und mit Klebeband fixieren





GIA[®] CUZZO

FAHRZEUGDESIGN

Giacuzzo GmbH
Fahrzeugdesign
Holzener Dorfstrasse 3
58708 Menden

Tel.: (0 23 73) 17 90 6 - 10

Fax.: (0 23 73) 17 90 6 - 57

www.giacuzzo.com