

Montageanleitung Heckdiffusor

Toyota GR Yaris




Mitgeliefertes Material

- 3 teiliger Heckdiffusor
- Kleber Betalink
- 1x Primer-Stick (vor Gebrauch knicken)
- Teilegutachten
- Typenschild
- 7 Blechschrauben 3,9x16 mm
- 7 Blechmuttern 3,9 mm


+++ Wichtige Hinweise +++

- Anbauteile vor der Montage auf Passform überprüfen
- Das Typenschild ist mittig von unten auf dem Teil anzubringen
- Der Montagekleber muss zwölf Stunden aushärten, bevor das Fahrzeug gefahren wird
- Die Wagenwäsche durch Waschanlage darf erst nach drei Tagen erfolgen
- Optimal ist die Montage mit zwei Personen durchzuführen
- Zusätzlich zu den mitgelieferten Materialien wird Fixierband (z.B. Tesa) benötigt

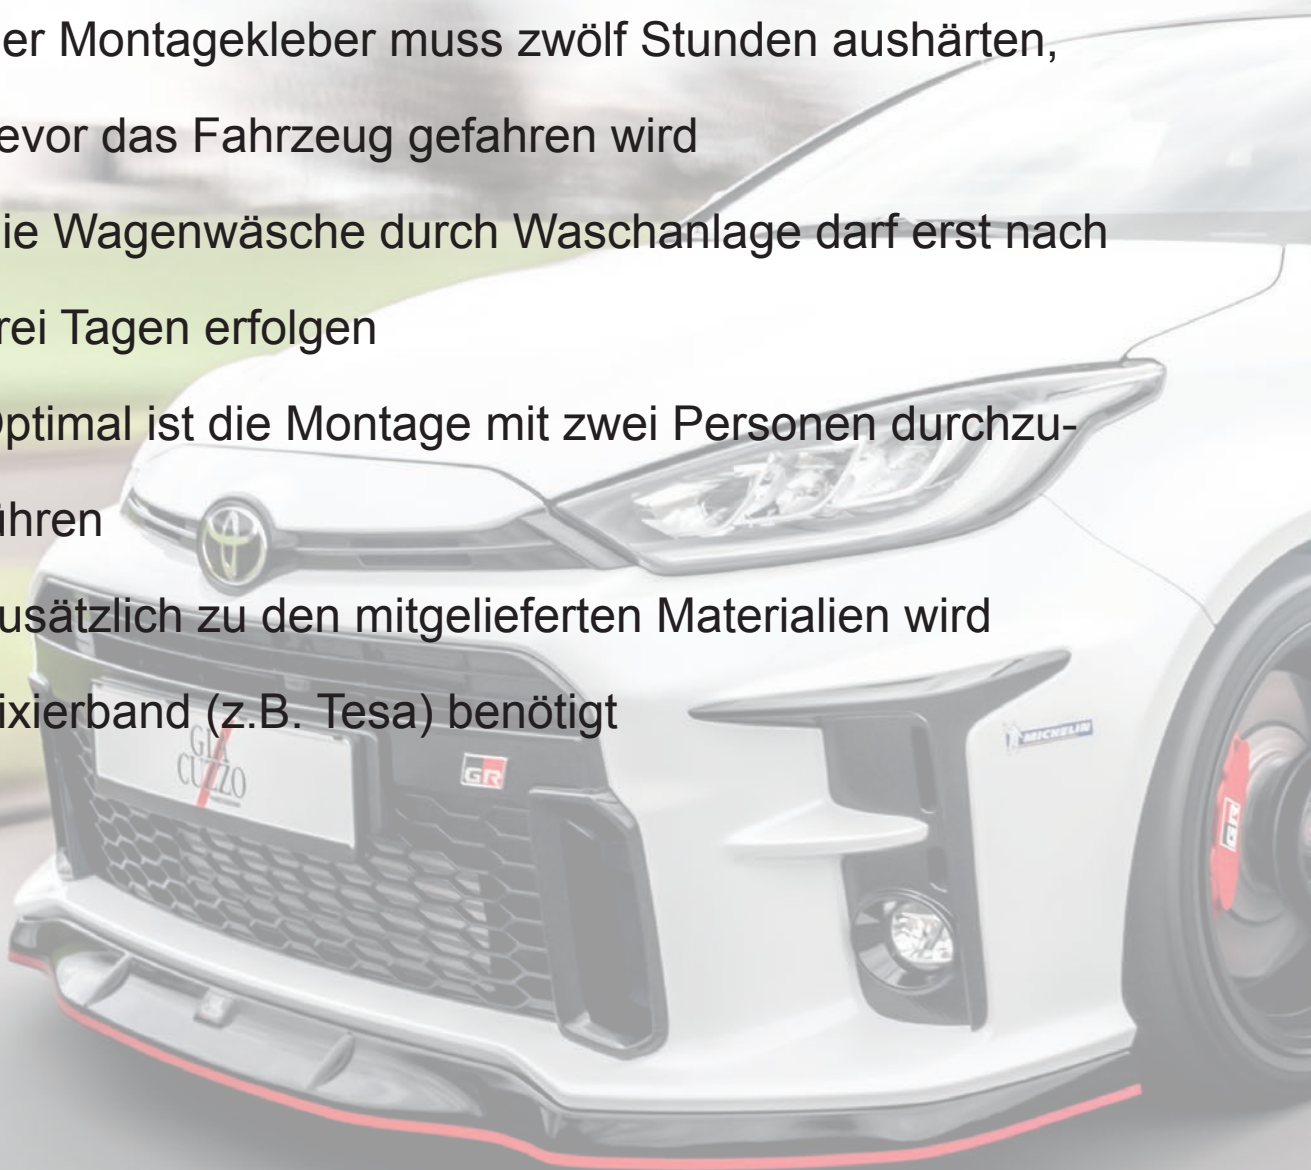

Montage


1. Vor dem Anbau des Diffusors die Schutzfolie entfernen
2. Diffusor auf Passform überprüfen, um Toleranzen am Fahrzeug auszuschließen

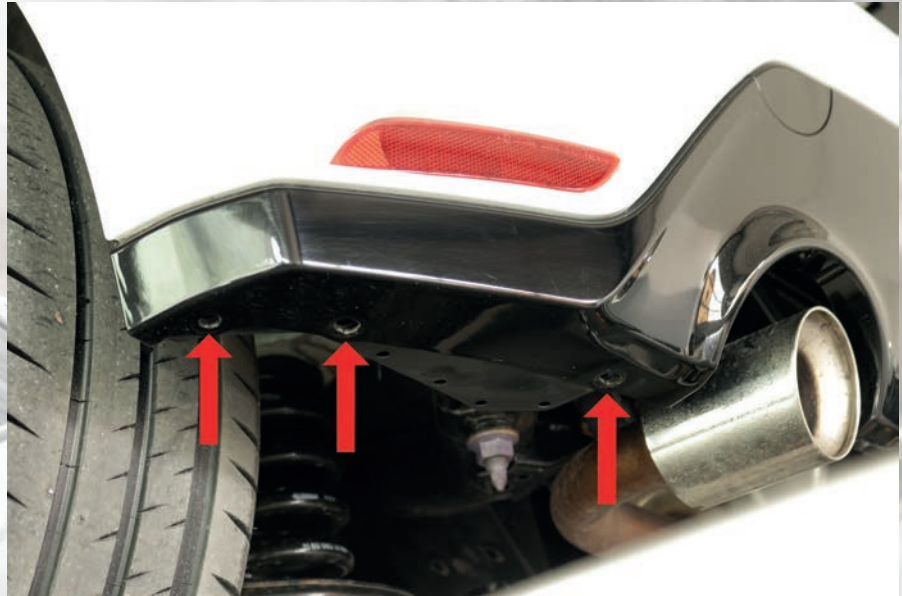

3. Lösen Sie die auf der Abbildung markierten Clips
4. Reinigen Sie die Klebefläche der Heckschürze sowie der Heckdiffusor-Ecken
5. Behandeln Sie die Klebeflächen der Heckschürze sowie der Ecken mit dem mitgelieferten Primersticks
6. Tragen Sie den Klebstoff auf die Vorbehandelte Fläche auf und montieren Sie die Teile am Fahrzeug



5. Verschrauben Sie das Mittelteil des Heckdiffusors mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben an der Heckschürze

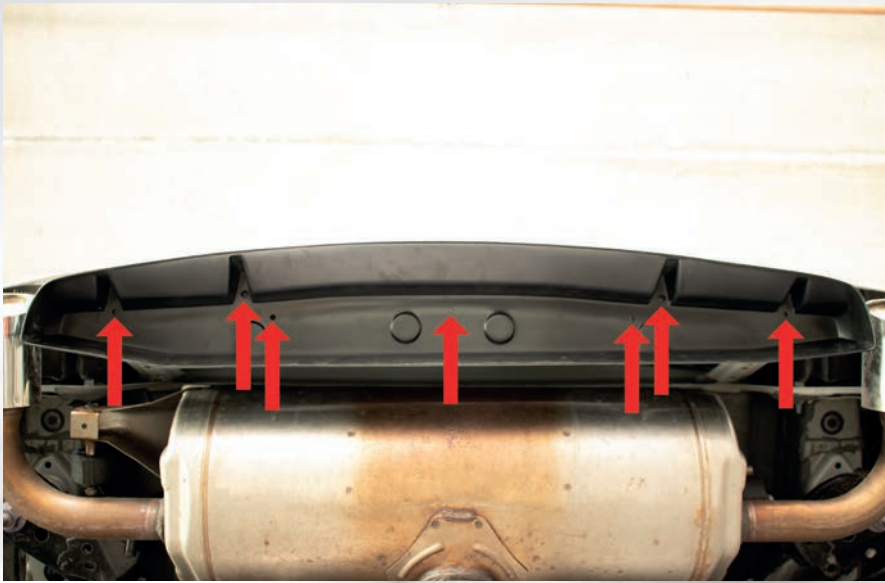



GIA[®] CUZZO

FAHRZEUGDESIGN

Giacuzzo GmbH
Fahrzeugdesign
Holzener Dorfstrasse 3
58708 Menden

Tel.: (0 23 73) 17 90 6 - 10

Fax.: (0 23 73) 17 90 6 - 57

www.giacuzzo.com